


上海英展机电企业有限公司

智慧物联秤重 暨 工厂秤重自动化

解决方案第一品牌



产品型录

英 展[®]
成立于 1979

企业文化发展



英展成立

1979

- 主要业务为电子秤的开发与销售。

全球化营运，
深耕全球市场

1983

- 拓展全球经销网路，持续提供全球客户更优质的产品与服务。

世界工厂

1994

- 上海工厂落成。

电子秤
充电技术开发

1981

- 研发独创充电技术用于电子秤，并持续精进电子秤精确称重能力。

深耕
欧洲、美洲市场

1988

- 产品取得 NTEP 及 OIML 认证，深耕欧美市场。

通过
国际验证

2000

- 取得ISO9001验证。

新总部成立

2001

- 英展总部及台湾厂房乔迁至新店全球工业园区。

荣耀之年

2017

荣获

- NTCIA「创新研发奖」及「企业永续发展奖」。
- 中国电子秤产业十大重点企业盘点「第一名」。

未来展望

2020

- 成立了上海富里智能科技有限公司。
- 开创企业永续经营；积极研发提升产业竞争力。



前进东盟

2008

- 越南工厂落成，深耕越南当地市场。

研发与制造 创新性优质产品

2016

- 推出 IP68 防水秤及全球唯一无线充电防水秤。


国际投资

2018

- 收购Bright Advance 公司品牌e-Accūra® 品牌营销全球。
- 推出Scale-IoT 蓝芽无线智能物联重量管理系统。

中国智慧物联秤重 暨 工厂秤重自动化解决方案第一品牌 英展实业

英展(EXCELL)成立于1979年，为中国智慧物联秤重暨工厂秤重自动化第一品牌，更为台湾第一大之电子专业衡器研发制造厂商，产品营销至全球超过100个国家。在专业电子衡器产业中，不但内外销营业额排行第一，且各项技术及质量均为业界之领导厂商，并拥有多项关键专利，强化公司研发体系，成为深具国际竞争力之优质企业。英展以高精密数字电子衡器及工业自动控制系统仪器的研发设计与制程技术为企业发展核心，提供完整的测量及秤重解决方案给予我们客户的价值链，为我们世界各地的客户提供各种精密仪器与服务，用于研发、质量控制、生产和物流等诸多应用。随着科技进步工业4.0的发展推出Scale-IoT®及Scale-Factory®自动化解决方案。英展并提供专业防水防尘、蓝牙无线工业自动秤重控制系统、无线充电及客制化解决方案。英展总部位于台湾新北市，并于台湾新北市、上海青浦区、越南平阳省皆设有工厂。英展以EXCELL自有品牌并提供BM、ODM、OEM等服务将产品营销至全球超过100个国家。



英 展

成立于 1979

英展(EXCELL)除致力提供国内精密秤重感测解决方案外，更放眼全球市场，以自有品牌EXCELL营销国际，将台湾品牌推向世界舞台。产品营销服务全球100余国。产品线除了计价秤、计数秤、计重秤、吊秤、电子头、台秤、重量自动化系统解决方案等标准产品之外，更与时俱进的推出『Scale-IoT®蓝牙无线智能物联重量管理系统』与『工业4.0重量自动化管理系统』。英展以质量耐用、精准测试、深获全球客户的信赖。

英展致力于创新、信赖度及质量，不断精进技术、提升服务品质与研发能力，以及持续维持制造与设计的竞争力。并以高质量的产品与服务赢得客户信赖，为客户创造价值，而客户更乐于推荐英展品牌。此外，英展健全的全球销售通路与客户服务网，为全球客户提供经济实惠的服务。提供客户最优质的产品与服务乃英展实业的最终目标。

品牌缘起

英展(EXCELL)是一家全球电子测量及秤重专业研发制造厂商，致力于提供衡器产业最具经济效益的解决方案。英展的品牌标志与英文名称皆为EXCELL，是由『Excellent』与『Cell』两个英文单词所组成，Excellent表示杰出、优秀的意思，而Cell表示Load Cell(荷重元)的简称；Load Cell是重量感测的核心组件。EXCELL品牌标识表示英展在精密重量感测仪器领域拥有核心技术，并在此领域拥有杰出、优秀的产品。英展以优异的质量、信赖度，已成为衡器产业的领导品牌。这些特点使得英展实业成为衡器产业中最受欢迎的品牌之一。

品牌沿革与展望

英展(EXCELL)致力于成为全方位自动工业控制、测量和秤重解决方案的领导者。藉由坚强的研发团队，持续不断地研发自动测量和秤重技术，以精准的测试及秤重设备协助客户提升产能并精确掌控产品质量。英展(EXCELL)现为台湾智慧物联暨工厂秤重自动化解决方案第一品牌。

认证标志



ISO 9001
2015版



NTEP认证



OIML认证



RoHS认证



型式批准认证

英展(EXCELL)已经通过ISO 9001:2015最新版的认证, 内外销产品均通过CPA、CE、OIML、NTEP等认证标准, 且符合RoHS标准生产, 并且取得欧洲NMI 认证机构第一阶段验证证书, 授权可以自行检测出欧洲的相关认证规范。英展(EXCELL)产品深得客户信任, 在150个国家设有代理商, 营销网络及经销据点遍布全球。

英展(EXCELL)在全球已有超过300个员工, 并在大陆和越南设立子公司, 在台湾专业衡器产业中, 不但内外销营业额排行第一, 且各项技术及质量均为业界之领导厂商, 并拥有多项关键专利, 强化公司研发体质, 成为深具国际竞争力之优质企业。英展以高精密数字电子衡器及工业自动控制系统仪器的研发设计与制程技术为企业发展核心, 提供完整的测量及秤重解决方案给予我们客户的价值链, 为我们世界各地的客户提供各种精密仪器与服务, 用于研发、质量控制、生产和物流等诸多应用。英展并提供专业防水防尘、蓝牙无线工业自动秤重控制系统、无线充电及客制化解决方案。

电子秤小知识

Q. 什么是开机零点?

A. 所谓的开机零点就是在倒数后归零时所记录的零点值。

Q. 什么是校正零点?

A. 所谓的校正零点就是在规格校正或是重量校正时, 所记录的零点值。

Q. 什么是温度校正?

A. 通常材料在温度变化时所呈现的结果也会有所变化, 此时会使得衡器所得之重量值也会有所误差, 透过温度校正可使其逼近在各温度点的重量误差。

Q. 什么是放大倍率值?

A. 随意负载下所显示的读数, 例: 放1,000g的负载, 读出995g, 即是放大倍率值。

Q. 什么是感量?

A. 指衡器能测到之最小刻度。

目前英展公司的产品所包含的感量有0.005g、0.01g、0.02g、0.05g、0.1g、0.2g、0.5g、1g、2g、5g、10g、20g、50g、100g、200g、500g、1kg、2kg。

目录

英展 EXCELL P 1

英展大事记	P 1
关于英展	P 3

计价 P 6

桌秤	P 7
台秤	P 7
称重显示器	P 8

计重 P 9

桌秤	P10
防水桌秤	P11
称重显示器	P13
防水称重显示器	P14
台秤/防水台秤	P16
不锈钢防水台秤	P17
地上衡	P18
不锈钢地上衡	P19
卡车地上衡	P20

计数 P21

桌秤	P22
台秤	P23
称重显示器	P24

自动控制显示器 P25

自动控制显示器	P26
---------	-----

秤台 P27

铝压铸秤台	P28
碳钢烧焊秤台	P28

工业应用 P29

吊秤	P30
----	-----

配件 P31

接线盒	P32
雷击保护器	P32
打印机	P33
蓝牙显示器	P35
模组	P36

软体应用 P37

Scale-IoT英展	P40
-------------	-----

有一种斤斤计较
可以实践公平



计价

桌秤
台秤
称重显示器




英 展[®]
成立于▶1979

计价

ACS-P(SA)

计价电子桌秤



一般特性

- 外部显示精度1/3,000。
- 准确计价、反应灵敏、待机时间长、直充两用、不锈钢秤盘、LCD双显示、环保ABS材质、旋转秤脚。
- 具有找钱功能，并可累计99笔及可追溯25笔资料。
- 多种计价单位：g、kg、台斤、100公克、台两，可供选择使用。
- 电力不足时有明确的双色LED充电指示灯号。

规格

秤量：	3/6, 6/15, 15/30kg
感量：	1/2, 2/5, 5/10g
电源：	AC100V~240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示：	前后双屏LCD 6/6/6 位数，字高 18mm，LED背光
秤盘：	290x220mm
选配：	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、标签打印机、支持 OPOS 驱动

TCS-P(XSB)

计价电子台秤



一般特性

- 外部显示精度可达1/3,000。
- 具有找钱功，并可累计99 笔及可追溯25笔资料。
- 多种计价单位：kg、台斤、100公克、台两，可供选择使用。
- 加装夜光显示板，夜间使用仍清晰易读。
- 烧焊秤台，铝质传感器。

规格

秤量：	60/150/300kg
感量：	20/50/100g
电源：	AC 100V~240V (±10%) + DC 6V/4AH 充电电池
显示：	LCD 6/6/6位数，字高14mm，LED背光
秤盘：	420x520mm
选配：	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、标签打印机、支持OPOS驱动

TCS-P(XFB510)

计价电子台秤



一般特性

- 外部显示精度1/3,000。
- 独特X型高强度结构设计，表面特殊环保化学烤漆工艺，更加抗腐蚀。
- 具有找钱功能，并可累计99笔及可追溯25笔资料。
- 多种计价单位：kg、台斤、100公克、台两，可供选择使用。
- 内建点阵打印模块，有打印功能（可供打印时间、日期等数据数据）。

规格

秤量：	60/150/300kg
感量：	20/50/100g
电源：	AC100V~240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
	276x172x153mm(LxWxH) [不含后显]
	276x202x153mm(LxWxH) [含后显]
秤盘：	420x520mm(WxD)
显示：	LCD 6/6/6位数，字高14mm，LED背光
选配：	第二显示屏（后显）、RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、标签打印机、支持OPOS驱动

TCS-P(DT)

计价电子台秤



一般特性

- 外部显示精度可达1/3,000。
- 铝压铸秤台：强度和表面硬度高、耐腐蚀、稳定性好、坚固实用、寿命长。
- 具有找钱功能，并可累计99笔及可追溯25笔资料。
- 多种计价单位：kg、台斤、100公克、台两，可供选择使用。

规格

秤量：	150/300kg
感量：	50/100g
电源：	AC100V~240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示：	LCD 6/6/6位数，字高14mm，LED背光
秤盘：	420x520mm
选配：	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、标签打印机、支持OPOS驱动

规格

电源:	AC110V~240V(±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LCD 6/6/6 位数, 字高14mm
尺寸:	245x195x156mm
选配:	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、标签打印机、支持OPOS驱动

一般特性

- 解析度可达1/15,000。
- 外部显示精度取决于搭配秤台传感器之精度。
- 外壳采用ABS塑钢材质, 使用寿命长。
- 精准计价、反应灵敏、持久待机、直充两用、LCD显示。
- 独特设计电池立放可外部维护, 不拆前后盖即可校正。
- 内置DC 6 V / 4 Ah 充电式蓄电池, 交、直流两用, 携带方便。

XK3150(P)-SH

计价称重显示器



规格

电源:	AC110V~240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LCD 6/6/6 位数, 字高14mm
尺寸:	276x170x136mm
选配:	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、标签打印机, 支持OPOS驱动

一般特性

- 解析度可达1/15,000。
- 外部显示精度取决于搭配秤台传感器之精度。
- 外壳采用ABS塑钢材质, 使用寿命长。
- 精准计价、反应灵敏、持久待机、直充两用、LCD显示。
- 内藏DC 6 V / 4 Ah 充电式蓄电池, 交、直流两用, 携带方便。

XK3150(P)-SB

计价称重显示器



规格

电源:	AC110V~240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LCD 6/6/6 位数, 字高14mm
尺寸:	280x220x117mm
选配:	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、标签打印机, 支持OPOS驱动

一般特性

- 解析度可达1/15,000。
- 外部显示精度取决于搭配秤台传感器之精度。
- 外壳采用ABS塑钢材质, 使用寿命长。
- 精准计价、反应灵敏、持久待机、直充两用、LCD显示。
- 内藏DC 6 V / 4 Ah 充电式蓄电池, 交、直流两用, 携带方便。

XK3150(P)-EAP

计价称重显示器



规格

电源:	AC110V~240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LCD 6/6/6 位数, 字高14mm
尺寸:	276x172x153mm
选配:	第二显示屏(后显)、RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、标签打印机、支持OPOS驱动

一般特性

- 解析度可达1/15,000。
- 外部显示精度取决于搭配秤台传感器之精度。
- 内建点阵打印模块, 有打印功能(可供打印时间, 日期等数据数据)。
- 外壳采用ABS塑钢材质, 使用寿命长。
- 精准计价、反应灵敏、持久待机、直充两用、LCD显示。
- 内藏DC 6 V / 4 Ah 充电式蓄电池, 交、直流两用, 携带方便。

XK3150(P)-FB510

计价称重显示器



有一种工匠精神
展现在对一丝一毫的坚持



计重

桌秤
防水桌秤
称重显示器
防水称重显示器
台秤/防水台秤
不锈钢防水台秤
地上衡




英 展[®]
成立于▶1979

计重

ACS-W(SA)

电子计重秤

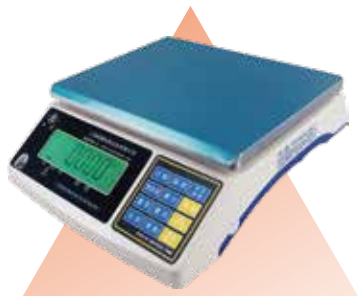

一般特性

- 外部显示精度1/15,000。
- 准确计重、反应灵敏、待机时间长、交充两用、两用秤盘、LCD显示、ABS材质、旋转秤脚。
- 可选择的单位：公斤(kg)、克(g)、磅(lb)、台斤等。
- 具有重量累计，重量检校，与预置皮重等功能。
- 具有重量或数量预设、简易计数、重量暂留等功能。

规格

秤量:	1.5/3/6/15/30kg
感量:	0.1/0.2/0.5/1/2g
电源:	AC 100V-240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LCD 6 位数, 字高25mm, LED背光
秤盘:	290x230mm
选配:	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、RJ45、U盘、Relay PRINTER、报警灯、标签打印机

ACS-W(AEH)

电子计重秤



一般特性

- 外形小巧玲珑。
- 外部显示精度1/30,000。
- 准确计重、反应灵敏、待机时间长、交充两用、两用秤盘、LCD显示、ABS材质、旋转秤脚。
- 具有重量累计，重量检校，与预置皮重等功能。
- 具有重量或数量预设、简易计数、重量暂留等功能。

规格

秤量:	3/6/15/30kg
感量:	0.1/0.2/0.5/1g
电源:	AC 100V-240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LCD 6 位数, 字高25mm, LED背光
秤盘:	230x280mm
选配:	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、RJ45、U盘、Relay PRINTER、报警灯、标签打印机

ACS-W(SIH)

高精度电子计重秤



一般特性

- 外部显示精度1/30,000。
- 具有公斤、台斤等计量单位，使用方便。
- 具有简易计数，毛重/净重交叉显示，重量暂留，重量检校等功能。
- 具有全范围去皮、零点追踪、可调整重力值等功能。

规格

秤量:	3/6/15kg
感量:	0.1/0.2/0.5g
电源:	AC 100V-240V频率50/60Hz, DC12V/1A开关电源; 干电池2号4粒 (不附干电池)
显示:	LCD 6 位数, 字高18mm, LED背光
秤盘:	塑料秤盘196x174mm; 不锈钢秤盘198x176mm【选配】

ACS-W(SI)

电子计重秤



一般特性

- 外部显示精度1/15,000。
- 具有公斤、台斤、盎司等计量单位，使用方便。
- 具有简易计数，毛重/净重交叉显示，重量暂留等功能。
- 具有全范围去皮、零点追踪、可调整重力值等功能。

规格

秤量:	3/6/15kg
感量:	1/2/5g
电源:	AC 100V-240V频率50/60Hz, DC12V/1A开关电源; 干电池2号4粒 (不附干电池)
显示:	LCD 5/1/2位数, 字高18mm, LED背光
秤盘:	塑料秤盘196x174mm; 不锈钢秤盘198x176mm【选配】

规格

秤量:	3/6/15/30kg
感量:	0.2/0.5/1/2g
电源:	AC 100V-240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LED 6 位数, 字高15mm, 高亮度红字
秤盘:	235x200mm
尺寸:	270x124x310mm
选配:	Bluetooth蓝牙、WiFi

一般特性

- 外部显示精度1/15,000。
- IP68防水等级, ABS高强度机壳。
- 专业压力平衡设计, 提升称重准确度。
- 重量检校, 自动背光, 自动关机。
- 侧面凹槽把手, 拿取方便。

9903(ELW-E)红字

IP68防水计重秤



ELW ABS机壳

规格

秤量:	3/6/15/30kg
感量:	0.2/0.5/1/2g
电源:	5V/1A输出QI TX 模组+ 3.7V4000mAh锂聚合物电池
显示:	LED 6 位数, 字高15mm, 高亮度红字
秤盘:	235x200mm
尺寸:	270x124x310mm
选配:	Bluetooth蓝牙、WiFi

一般特性

- 外部显示精度1/15,000。
- IP68防水等级, ABS高强度机壳。
- 无线充电, 适用肮脏潮湿、多尘环境使用。
- 无线充电设计, 提升使用安全性, 避免DC接孔的腐蚀与电火花。
- 任何场所都可安全又方便充电。
- 专业压力平衡设计, 提升称重准确度。
- 侧面凹槽把手, 拿取方便。

9903(ELW-E)-WP红字

IP68 无线充电防水计重秤



ELW ABS机壳

规格

秤量:	3/6/15/30kg
感量:	0.2/0.5/1/2g
电源:	AC 100V-240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LED 6 位数, 字高15mm, 高亮度红字
秤盘:	235x200mm
尺寸:	240x120x280mm
选配:	Bluetooth蓝牙、WiFi

一般特性

- 外部显示精度1/15,000。
- IP68防水等级, 304不锈钢机壳。
- 专业压力平衡设计, 提升称重准确度。
- 重量检校, 自动背光, 自动关机。
- 侧面凹槽把手, 拿取方便。

9903(ESW-E) 红字

IP68防水计重秤



ESW 304不锈钢

规格

秤量:	3/6/15/30kg
感量:	0.2/0.5/1/2g
电源:	5V/1A输出QI TX 模组+ 3.7V4000mAh锂聚合物电池
显示:	LED 6 位数, 字高15mm, 高亮度红字
秤盘:	235x200mm
尺寸:	240x120x280mm
选配:	Bluetooth蓝牙、WiFi

一般特性

- 外部显示精度1/15,000。
- 秤体与无线充电板均具有IP68防水等级, 适用肮脏潮湿、多尘环境使用。
- 无线充电设计, 提升使用安全性, 避免DC接孔的腐蚀与电火花。
- 任何场所都可安全又方便充电。
- 专业压力平衡设计, 提升称重准确度。
- 侧面凹槽把手, 拿取方便。

9903(ESW-E)-WP红字

IP68 无线充电防水计重秤



ESW 304不锈钢

计重

9903-YS-5E红字

IP68防水计重秤



ABS机壳 YSW

一般特性

- 外部精度 1/3,000。
- 防水防尘设计，适用于多尘，潮湿恶劣环境。
- 具有计重及简易计数之功能。
- 具有自动更正、零点追踪功能。
- 开关电源符合DOE节能法规 Level 6标准，高效率低耗能更省电。
- 外壳采用ABS塑钢材质，双重超载保护等功能使用寿命长。

规格

秤量:	3/6/15/30kg
感量:	1/2/5/10g
电源:	AC 100 ~ 240V频率50/60Hz DC12V/1A, 开关电源6V/4Ah充电电池
显示:	LED 6 位数, 字高15mm
秤盘:	251x211mm

BH3

高精度电子计重秤



一般特性

- 外部精度 1/60,000。
- 计重、计数、百分比之功能。
- 自动更正、零点追踪、双重超载保护等功能
- 13种秤重单位选择、地心引力值调整、外部重量校正功能。
- 自动平均单重、全去皮。
- 温度线性自动补偿之功能。
- 无线数据传输功能，兼容接入英展Scale-IoT秤重物联网。

规格

秤量:	300g/600g/1200g/3000 g
感量:	0.005g/0.01g/0.02g/0.05 g
电源:	AC 100V~240V (±10%) + DC12V/1A开关电源; 干电池2号4粒 (不附干电池)
显示:	LCD 6 位数, 字高16mm, LED背光
秤盘:	圆秤盘直径116mm; 方秤盘144x124mm
选配:	Bluetooth蓝牙、WiFi、标签打印机

TCS-W(VB)

高精度工业计重电子台秤



一般特性

- 外部精度 1/150,000。
- 独特导流设计，防水等级IPX6。
- 双重传感器保护点设计。
- 具有重量或数量预设、简易计数、重量暂留、计重及百分比之功能。
- 具有重量累计，重量检校(High、Low、OK)，与预置皮重等功能。
- 具有自动更正、自动零点追踪、双重之过载保护之功能。

规格

秤量:	6/15/30/60/150kg
感量:	0.05/0.1/0.2/0.5/1g
电源:	AC100V~240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LCD 6位数, 字高25mm, LED背光
尺寸:	400(W) x 300(D)mm x 115.3(H)
秤盘:	270x370mm
选配:	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、RJ45、U盘、Relay PRINTER、报警灯、标签打印机

XK3150(W)-SH

称重显示器



一般特性

- 解析度可达1/60,000，外部显示精度取决于搭配秤台传感器之精度。
- 外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。
- 精准计重、反应灵敏、持久待机、直充两用、LCD显示。
- 独特设计电池立放可外部维护，不拆前后盖即可校正。

规格

电源:	AC100V~240V (±10%) + DC6V/4AH充电式电池
显示:	LCD 6位数, 字高25mm, LED背光
尺寸:	245x195x156mm
选配:	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、RJ45、U盘、Relay PRINTER、报警灯、标签打印机

规格

电源:	AC110V/230 (±15%) + DC6V4Ah充电电池
显示:	LCD 6位, 字高25 mm, LED背光。
尺寸:	276x172x153mm (LxWxH) [不含后显] 276x202x153mm (LxWxH) [含后显]
选配:	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、RJ45、U盘、Relay PRINTER、报警灯、标签打印机

一般特性

- 解析度可达1/60,000. 外部显示精度取决于搭配秤台传感器之精度。
- 精准计重、反应灵敏、持久待机、直充两用、LCD显示。
- 内建点阵打印模块, 有打印功能(可供打印时间, 日期等数据数据)。

XK3150(FB-530)

称重显示器



规格

电源:	AC110V/230v(±10%)+ DC 6V/4Ah充电电池
显示:	LCD 6 位数, 字高28mm, LED背光; LED 6 位数, 字高20mm
尺寸:	235x165x127mm
选配:	RS232、Relay PRINTER、报警灯、标签打印机

一般特性

- 解析度可达1/15,000, 外部显示精度取决于搭配秤台传感器之精度。
- 全段去皮、自动零点追踪功能。
- 具有简易计数、毛重/净重切换显示、重量暂留、重量检校等功能。
- 简易切换公斤、台斤等重量单位, 方便使用。
- 省电功能 (LED版本)。

XK3150(W)-BTW-LCD/LED

称重显示器



规格

电源:	AC 220V (-15% +10%) + DC 6V/4Ah 充电池
显示:	LCD 6位数, 字高25mm, LED背光
外观:	256x170x90mm
选配:	RS232、无线传输模组

一般特性

- 解析度可达1/60,000, 外部显示精度取决于搭配秤台传感器之精度。
- 不锈钢304外壳: 给您防潮、防水、防尘三重防护, 坚固耐用。
- 十组重量预设、具百分比显示、限定值及目标值两种操作方式。
- 传感器激发电源: DC5V 5%, 120mA(可接8个350Ω传感器)。
- U型支撑架可搭配各种尺寸之秤台与秤量, 调配灵活。

XK3150(PH)

IP68称重显示器



规格

电源:	AC 220V (±10%) + DC 6V/4Ah 充电池
显示:	LCD 6位数, 字高25mm, LED背光
外观:	256x170x90mm
选配:	RS232、无线传输模组

一般特性

- 解析度可达1/60,000, 外部显示精度取决于搭配秤台传感器之精度。
- 不锈钢304外壳: 给您防潮、防水、防尘三重防护, 坚固耐用。
- 第三代滤波功能, 适用恶劣环境使用。
- 传感器激发电源: DC5V 5%, 120mA(可接8个350Ω传感器)。
- U型支撑架可搭配各种尺寸之秤台与秤量, 调配灵活。

XK3150(PW)

IP68称重显示器



XK3150(GTW)

IP68称重显示器



一般特性

- 解析度可达1/60,000。
- IP68防水等级：防潮、防水、防尘三重防护，坚固耐用。
- 具有全量程去皮及预置皮重之功能。
- 具有检校、自动更正、自动零点追踪、双重过载之保护功能。
- 传感器激发电源：DC5V 5%，120mA(可接8个350Ω传感器)。
- U型支撑架可搭配各种尺寸之秤台与秤量，调配灵活。

规格

电源：	AC110V/230V (±10%)+ DC6V/4Ah充电电池
显示：	LCD 6位数，字高25mm，LED背光
外观：	238x156x90mm
选配：	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、 RJ45、U盘、Relay PRINTER、报警灯、 标签打印机

XK3150(GW)/(QW)

IP68称重显示器



一般特性

- 解析度可达1/60,000。
- IP68防水、防潮、防尘等级。
- GW具有ABS塑钢机壳。
- QW具有304不锈钢机壳。
- 具有重量暂留，重量检校，自动平均单位重量，与动物秤重等功能。
- 内置RS232、RS485通信。

规格

电源：	AC110V/230V (±10%) 或 DC6V/4Ah 充电电池
显示：	6位数，字高55mm，白色LED背光。
尺寸：	GW 238x156x90mm QW 232x150x80mm
选配：	脚踏开关、防水泄压阀、Relay3组输出、 打印机、报警灯、无线传输模块

XK3150(QWR)

IP68称重显示器



一般特性

- 解析度可达1/60,000。
- IP68防水、防潮、防尘等级。
- 304不锈钢机壳。
- 具有重量暂留，重量检校，自动平均单位重量，与动物秤重等功能。
- 内置RS232、RS485通信。
- High、Low、OK多色LED背光区分重量检校的结果。

规格

电源：	AC110V/230V (±10%) 或 DC6V/4Ah 充电电池
显示：	6位数，字高55mm，多色LED背光。
尺寸：	232x150x80mm
选配：	脚踏开关、防水泄压阀、Relay3组输出、 打印机、报警灯、无线传输模块

规格


秤量:	60/150/300kg
感量:	5/10/20g
电源:	AC 100V-240V (±10%) + DC6V/4Ah充电式电池
显示:	LCD 6位数, 字高28mm, LED背光
尺寸:	仪表280x220x117mm
秤盘:	400x500mm (60~150kg 机种) 420x520mm (150~300kg 机种)
选配:	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、 RJ45、U盘、Relay PRINTER、报警灯、 标签打印机

一般特性

- 外部显示精度可达 1/15,000。
- 独特X型高强度结构设计, 特点在于「精准」、「稳定」、「坚固」、「可靠」。
- 具有重量、数量预设及累计、预置皮重、零点追踪、简易计数等功能、毛/净重指示灯、自动校正、双重超载保护之功能。
- 可设定数量取样稳定范围设定。
- 具有15段滤波稳定范围设定之功能。
- 可选择的单位: 公斤(kg)、克(g)、磅(lb)、台斤等
- 内建 MODBUS。
- 无线数据传输功能, 兼容接入英展Scale-IoT秤重物联网。

TCS-W(XSB)

计重电子台秤



规格

秤量:	60/150/300kg
感量:	5/10/20g
电源:	AC100V~240V(±10%)+ DC 6V/4Ah充电式电池
显示:	LCD 6位数, 字高28mm, LED背光
仪表:	280 x 220 x 117mm)
秤盘:	400x500mm (60~150kg 机种) 420x520mm (150~300kg 机种)
选配:	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、 RJ45、U盘、Relay PRINTER、报警灯、 标签打印机

一般特性

- 外部显示精度可达 1/15,000。
- 独特X型高强度结构设计, 特点在于「精准」、「稳定」、「坚固」、「可靠」。
- 具有重量、数量预设及累计、预置皮重、零点追踪、简易计数等功能、毛/净重指示灯、自动校正、双重超载保护之功能。
- 可设定数量取样稳定范围设定。
- 具有15段滤波稳定范围设定之功能。
- 可选择的单位: 公斤(kg)、克(g)、磅(lb)、台斤等
- 内建 MODBUS。
- 无线数据传输功能, 兼容接入英展Scale-IoT秤重物联网。

TCS-W (XETW)

烧焊计重电子台秤



规格


秤量:	30/60/150/300kg/600kg
感量:	0.5/5/10/20g/50g
电源:	AC100V~240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LCD 6/6/6 位数, 字高14mm, LED背光
仪表:	276x170x136mm
秤盘:	300x400 (30~150kg) 500x600 (30~600kg) 600x800 (30kg~600kg)
选配:	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、 RJ45、U盘、Relay PRINTER、报警灯、 标签打印机

一般特性

- 外部精度可达 1/15,000, 采用大方孔铝制传感器。
- 重型设计, 结构合理, 坚固耐用, 适用于严苛工业环境, 防腐蚀, 抗冲击力强。
- 具有重量、数量预设及累计、预置皮重、零点追踪、简易计数等功能、毛/净重指示灯、自动校正、双重超载保护之功能。
- 可设定数量取样稳定范围设定。
- 具有15段滤波稳定范围设定之功能。
- 可选择的单位: 公斤(kg)、克(g)、磅(lb)、台斤等。
- 内建 MODBUS。
- 无线数据传输功能, 兼容接入英展Scale-IoT秤重物联网。

TCS-W(SB)

计重电子台秤



TCS-W(SDT)

高精度计重电子台秤



一般特性

- 外部显示精度高达1/150,000。
- 铝压铸秤台：强度和表面硬度高，耐腐蚀，稳定性好，坚固实用，寿命长。
- 具有重量、数量预设及累计、预置皮重、零点追踪、简易计数等功能、毛/净重指示灯、自动校正、双重超载保护之功能。
- 可设定数量取样稳定范围设定。
- 具有15段滤波稳定范围设定之功能。
- 可选择的单位：公斤(kg)、克(g)、磅(lb)、台斤等。
- 内建 MODBUS连接 PLC 达成一复杂之系统。
- 无线数据传输功能，兼容接入英展Scale-IoT秤重物联网。

规格

秤量：	60/150/300kg
感量：	0.5/1/2g
电源：	AC100V~240V(±10%)+ DC 6V/4Ah充电式电池
螢幕：	LCD 6位数，字高28mm，LED背光
仪表：	280x220x117mm
秤盘：	420 x 520 mm
选配：	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、RJ45、U盘、Relay PRINTER、报警灯、标签打印机

TCS-W(DGW)

防水计重电子台秤



一般特性

- 外部显示精度可达 1/15,000。
- 仪表ABS塑钢、铝压铸秤台、高精度铝制传感器可靠度高、防水等级IPX6。
- 具有重量暂留，重量检校，自动平均单位重量，与动物秤重等功能。
- 具有15段滤波稳定范围设定功能。
- 可选择的单位：公斤(kg)、克(g)、磅(lb)、台斤等。
- 内置RS232，RS485可轻易读取秤的数据或做简单的数据打印。

规格

秤量：	60/150/300kg
感量：	5/10/20g
电源：	AC 100V~240V (±10%) + DC 6V/4AH 充电电池
显示：	6位数，字高55mm，白色LED背光
仪表：	238x156x90mm
秤盘：	420x520mm
选配：	Bluetooth蓝牙、WiFi、U盘、脚踏开关、防水泄压阀、标签打印机

TCS-W(DQW)

防水计重电子台秤



一般特性

- 外部显示精度可达 1/15,000。
- 仪表304不锈钢，铝压铸秤台、高精度铝制传感器可靠度高、防水等级IPX6。
- 具有重量暂留，重量检校，自动平均单位重量，与动物秤重等功能。
- 具有15段滤波稳定范围设定功能。
- 可选择的单位：公斤(kg)、克(g)、磅(lb)、台斤等。
- 内置RS232，RS485可轻易读取秤的数据或做简单的数据打印。

规格

秤量：	60/150/300kg
感量：	5/10/20g
电源：	AC 100V~240V (±10%) + DC 6V/4AH 充电电池
显示：	6位数，字高55mm，白色LED背光
仪表：	232x150x80mm
秤盘：	420x520mm
选配：	Bluetooth蓝牙、WiFi、U盘、脚踏开关、防水泄压阀、标签打印机

规格

秤量:	30/60/150/300kg/600kg
感量:	2/5/10/20g
电源:	AC 100V~240V (±10%) + DC 6V/4AH 充电电池
显示:	6位数, 字高55mm, 白色LED背光
仪表:	232x150x80mm
秤盘:	400x500mm 500x600mm 600x800mm
选配:	Bluetooth蓝牙、WiFi、U盘、脚踏开关、 防水泄压阀、标签打印机

一般特性

- 外部精度可达 1/15,000。
- 仪表外壳采用不锈钢材质, 防水等级IP68, 秤台全不锈钢304材质, 合金钢铝制传感器。
- 用于严苛工业环境、抗冲击力强、防水、防锈防腐蚀。
- 内置RS232, RS485可轻易读取秤的数据或做简单的数据打印。

TCS-W(SSQW)

不锈钢防水计重电子台秤



规格


秤量:	30/60/150/300kg
感量:	2/5/10/20g
电源:	AC 100V~240V (±10%) + DC 6V/4AH 充电电池
显示:	LCD 6 位数, 字高55mm, LED冷背光
仪表:	238 x 156 x 90mm
秤盘:	270 x 370mm
外观:	238x156x90mm
选配:	Bluetooth蓝牙、WiFi、U盘、脚踏开关、 防水泄压阀、标签打印机

一般特性

- 外部精度可达 1/15,000。
- 仪表ABS塑钢, 不锈钢304秤台, 合金钢传感器。
- IP68防水等级: 给您防潮、防水、防尘三重防护, 坚固耐用。
- 具有重量暂留, 重量检校, 自动平均单位重量, 与动物秤重等功能。
- 具有15段滤波稳定范围设定功能。
- 可选择的单位: 公斤(kg)、克(g)、磅(lb)、台斤等。
- 内置RS232, RS485可轻易读取秤的数据或做简单的数据打印。

TCS-W(SGW)

不锈钢防水计重电子台



规格

秤量:	6/15/30/60/150kg
感量:	0.5/1/2/5/10g
电源:	AC 100V~240V (±10%) + DC 6V/4AH 充电电池
显示:	LCD 6 位数, 字高55mm, LED冷背光
仪表:	238 x 156 x 90mm
秤盘:	270 x 370mm
外观:	238x156x90mm
选配:	Bluetooth蓝牙、WiFi、U盘、脚踏开关、 防水泄压阀、标签打印机

一般特性

- 外部精度可达 1/15,000。
- 仪表ABS塑钢、ABS塑钢秤台, 高精度铝制传感器可靠度高、防水等级IPX6。
- 全机采用符合防水等级的挡墙设计, 以确保产品免受水的侵蚀。
- 具有重量暂留, 重量检校, 自动平均单位重量, 与动物秤重等功能。
- 具有15段滤波稳定范围设定功能。
- 可选择的单位: 公斤(kg)、克(g)、磅(lb)、台斤等。
- 内置RS232, RS485可轻易读取秤的数据或做简单的数据打印。

TCS-W(VGW)

防水计重电子秤



TCS-W(VGTW)

防水计重电子秤

一般特性

- 外部精度可达 1/15,000。
- 仪表ABS塑钢、ABS塑钢秤台，高精度铝制传感器可靠度高、防水等级IPX6。
- 全机采用符合防水等级的挡墙设计，以确保产品免受水的侵蚀。
- 具有重量暂留，重量检校，自动平均单位重量，与动物秤重等功能。
- 内建 MODBUS。
- 无线数据传输功能，兼容接入英展Scale-IoT秤重物联网。

规格

秤量:	6/15/30/60/150kg
感量:	0.5/1/2/5/10g
电源:	AC 100V~240V (±10%) + DC 6V/4AH 充电电池
显示:	LCD 6 位数, 字高25mm, LED背光
仪表:	238 x 156 x 90mm
秤盘:	270 x 370mm
外观:	238x156x90mm
选配:	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、RJ45、U盘、Relay PRINTER、报警灯、标签打印机



SCS-W(SB)


电子地上衡-准标版

一般特性

- 在严苛的工作环境中提供最高的准确性和耐用性，自带限位，自动复位，重复性和回零性好。
- 秤体碳钢精工制作，标准结构，不适用于集中载荷称重。
- 无框架、低台面、U型梁结构，坚固耐用，适合各种恶劣环境。
- 高精度合金钢传感器，表面喷砂喷塑处理，准确稳定。
- 精准计重、反应灵敏、持久待机、直充两用、LCD显示。
- 可选择的单位: t(吨)、公斤(kg)、克(g)、磅(lb)、台斤等。
- 广泛适用于工厂、企业、商业之货品与小型车辆的重量控制。

规格

秤量:	1/2/3/t
感量:	200/500/500g
电源:	AC100V ~ 240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LCD 6/6/6 位数, 字高14mm, LED背光
仪表:	276x170x136mm
地磅:	0.8m x 0.8m、1.0m x 1.0m、1.2m x 1.2m、1.5m x 1.5m、2.0m x 2.0m、2.0m x 3.0m
高度:	100~110mm (地磅)
选配:	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、RJ45、U盘、Relay PRINTER、报警灯、标签打印机、仪表立柱、引坡

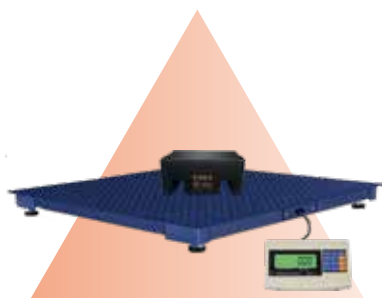

SCS-W(SBH)

电子地上衡-加强版

一般特性

- 在严苛的工作环境中提供最高的准确性和耐用性，自带限位，自动复位，重复性和回零性好。
- 秤体碳钢精工制作，台面超厚(6mm)加强花纹钢板设计。
- 无框架、低台面、U型梁结构，坚固耐用，适合各种恶劣环境。
- 高精度合金钢传感器，表面喷砂喷塑处理，准确稳定。
- 精准计重、反应灵敏、持久待机、直充两用、LCD显示。
- 可选择的单位: t(吨)、公斤(kg)、克(g)、磅(lb)、台斤等。
- 广泛适用于工厂、企业、商业之货品与小型车辆的重量控制。

规格

秤量:	1/2/3/5/10t
感量:	0.2/0.2/0.5/1/2kg
电源:	AC100V ~ 240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LCD 6/6/6 位数, 字高14mm, LED背光
仪表:	276x170x136mm
地磅:	1.0m x 1.0m、1.2m x 1.2m、1.5m x 1.5m、2.0m x 2.0m、2.0m x 3.0m
高度:	100~110mm (地磅)
选配:	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、RJ45、U盘、Relay PRINTER、报警灯、标签打印机、仪表立柱、引坡



规格


秤量:	1/2/3/5t
感量:	0.2/0.5/0.5/1kg
电源:	AC100V ~ 240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LCD 6 位数, 字高55mm, LED冷背光
仪表:	232 x 150 x 80mm
地磅:	1.0m x 1.0m 、 1.2m x 1.2m 、 1.5m x 1.5m 、 2.0m x 2.0m 、 2.0m x 3.0m
高度:	100~110mm (地磅)
选配:	Bluetooth蓝牙、WiFi、U盘、 仪表立柱、引坡

一般特性

- 仪表304不锈钢、不锈钢304地磅, 合金钢传感器。
- 适用于严苛工业环境, 防腐蚀, 抗冲击力强, 防水, 防锈。
- 以IP68防水分配器(Junction Box)连接4颗传感器使用。
- 全304不锈钢精工制作, 超薄设计, 轻便耐用; 高精度防潮型合金钢传感器, 表面抛光拉丝, 准确稳定。
- 无框架、低台面、U型梁结构, 坚固耐用。
- 自带限位, 自动复位, 重复性和回零性好。
- 具有重量暂留, 重量检校, 自动平均单位重量, 与动物秤重等功能。
- 具有15段滤波稳定范围设定功能。
- 可选择的单位: 公斤(kg)、克(g)、磅(lb)、台斤等。
- 内置RS232, RS485可轻易读取秤的数据或做简单的数据打印。
- 广泛适用于工厂、食品、医药、港口、化工、石油。

SCS-W(SSQW)

304不锈钢电子地上衡

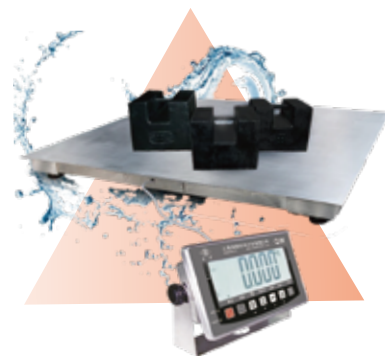

规格


秤量:	1/2/3/5t
感量:	0.2/0.5/0.5/1kg
电源:	AC100V ~ 240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LCD 6 位数, 字高55mm, LED冷背光
仪表:	232 x 150 x 80mm
地磅:	1.0m x 1.0m 、 1.2m x 1.2m 、 1.5m x 1.5m 、 2.0m x 2.0m
高度:	100~110mm (地磅)
选配:	Bluetooth蓝牙、WiFi、U盘、 仪表立柱、引坡

一般特性

- 仪表304不锈钢、不锈钢304地磅, 合金钢传感器。
- 全不锈钢精工制作, 超薄设计, 轻便耐用; 高精度防潮型传感器, 表面拉丝处理, 准确稳定。
- 以IP68防水分配器(Junction Box)连接4颗传感器使用。
- 可轻易的与重量控制显示器连接使用, 以读取重量数据及启动其它功能(建议与英展重量控制显示器配合使用)。
- 具有重量暂留, 重量检校, 自动平均单位重量, 与动物秤重等功能。
- 具有15段滤波稳定范围设定功能。
- 可选择的单位: 公斤(kg)、克(g)、磅(lb)、台斤等。
- 内置RS232, RS485可轻易读取秤的数据或做简单的数据打印。
- 广泛适用于工厂、食品、医药、港口、化工、石油。

SCS-W(SQW)

超低斜坡不锈钢电子地上衡

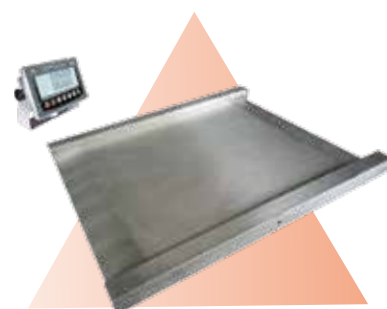

SCS-W(EX2001)

卡车电子地上衡




一般特性

- 根据客户需求及使用环境，提供定制化的设计。
- 精度可高达1/8,000；最高承重可达200吨。
- 提供桥式、浅坑式、全坑式三种土木基础选择。
- 提供钢筋混凝土及全钢骨两种秤台结构选择。
- 秤重数据经工业标准界面输出，可与计算机及打印机连接，以及打印。
- 储存记录，另外，亦可连接户外大型显示器，进行远程数据显示。

规格

秤量:	20/30/50/60/80/100/120/150t
感量:	5/10/20/20/20/20/20/20kg
电源:	AC100V ~ 240V (±10%)
显示:	7 位数, 红色7段显示器, 字高20 mm
仪表:	210 x 108 x 207mm
地磅:	3m x (6、9、10、12、14、16、18)m 3.5m x (18、24)m、
选配:	• OP-01 RS-422 / RS-485串行输出接口 • OP-02-1 BCD 并列输出接口 (TTL) • OP-02-2 BCD 并列输出接口 (O.C.) • OP-03 Analog 电流输出接口 (4 ~ 20mA) • OP-05 并列打印机接口 / RS-232 & CURRENT LOOP 串行输出接口 • OP-06 RS-232C & CURRENT LOOP 串行输出接口 • OP-07 RS-232C & CURRENT LOOP & Data Clock Output 串行输出接口 • OP-08 Control I/O (2I/4O) 接口

有一种一丝不苟
可以成就专业计数



计数

桌秤
台秤
称重显示器



英 展[®]
成立于▶1979

计数

ACS-C(AE)

工业电子计数秤



一般特性

- 外形小巧玲珑。
- 外部精度1/15,000。
- 自动平均单重；数量取样稳定范围设定；预去皮。
- 具有累计次数、定量警示之功能。
- 10组预设数值、单位重量、预去皮、ID、ITEM。

规格

秤量:	1.5/3/6/15/30kg
感量:	0.1/0.2/0.5/1/2g
电源:	AC100V ~ 240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LCD 6/6/6 位数, 字高14mm, LED背光
秤盘:	230x280mm
选配:	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、U盘、RJ45、标签打印机

ACS-C(SA)

工业电子计数秤



一般特性

- 外部精度1/15,000。
- 自动平均单重；数量取样稳定范围设定；预去皮。
- 具有累计次数、定量警示之功能。
- 10组预设数值、单位重量、预去皮、ID、ITEM。

规格

秤量:	1.5/3/6/15/30kg
感量:	0.1/0.2/0.5/1/2g
电源:	AC100V ~ 240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LCD 6/6/6 位数, 字高14mm, LED背光
秤盘:	230x290mm
选配:	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、U盘、RJ45、标签打印机

ACS-C(Z2)

高精度电子计数秤



一般特性

- 外部精度1/60,000 (温度补偿功能)。
- 自动平均单重；数量取样稳定范围设定；预去皮。
- 具有累计次数、定量警示功能。
- 76组预设数值、单位重量、预去皮、ID、ITEM。

规格

秤量:	3/6/12/30kg
感量:	0.05/0.1/0.2/0.5g
电源:	AC100V ~ 240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LCD 6/6/6 位数, 字高14mm, LED背光
秤盘:	246x290mm
选配:	RS232、Bluetooth蓝牙、WiFi、U盘、RJ45、标签打印机

TCS-C(VB)

工业电子计数秤



一般特性

- 外部精度 1/15,000。
- 独特导流IPX6防水设计。
- 双重传感器保护点设计。
- 自动平均单重；数量取样稳定范围设定；预去皮。
- 具有累计次数、定量警示功能。
- 10组预设数值、单位重量、预去皮、ID、ITEM。

规格

秤量:	6/15/30/60kg
感量:	0.5/1/2/5g
电源:	AC100V ~ 240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LCD 6/6/6 位数, 字高14mm, LED背光
尺寸:	400x300x115mm
秤盘:	270x370mm
选配:	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、U盘、RJ45、标签打印机

规格


秤量:	30/60/150/300kg
感量:	0.5/5/10/20g
电源:	AC100V ~ 240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LCD 6/6/6 位数, 字高14mm, LED背光
尺寸:	仪表头276x170x136mm
秤盘:	400x500 (30 ~ 150kg) 420x520 (150kg ~ 300kg)
选配:	RS232、Bluetooth蓝牙、WiFi、RS485、U盘、RJ45、标签打印机

一般特性

- 外部精度可达 1/15,000。
- 独特X型高强度结构设计, 特点在于「精准」、「稳定」、「坚固」、「可靠」。
- 自动平均单重; 数量取样稳定范围设定; 预去皮。
- 具有累计次数、定量警示之功能。
- 10组预设数值、单位重量、预去皮、ID、ITEM。

TCS-C(XSB)

工业计数电子台秤



规格

秤量:	60/150/300kg
感量:	5/10/20g
电源:	AC100V ~ 240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LCD 6/6/6 位数, 字高14mm, LED背光
尺寸:	仪表头280x220x117mm
秤盘:	420x520
选配:	RS232、Bluetooth蓝牙、WiFi、Function Box、标签打印机

一般特性

- 外部精度可达 1/15,000
- 铝压铸秤台: 强度和表面硬度高, 耐腐蚀, 稳定性好, 坚固实用, 寿命长。
- 自动平均单重; 数量取样稳定范围设定; 预去皮。
- 具有累计次数、定量警示之功能。
- 10组预设数值、单位重量、预去皮、ID、ITEM。

TCS-C(SDT)

铝压铸计数电子台秤



规格


秤量:	30/60/150/300kg/600kg
感量:	0.5/5/10/20g/50g
电源:	AC100V ~ 240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LCD 6/6/6 位数, 字高14mm, LED背光
尺寸:	仪表头276x170x136mm
秤盘:	300x400 (30 ~ 150kg) 500x600 (30 ~ 600kg) 600x800 (30kg ~ 600kg)
选配:	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、Function Box、标签打印机

一般特性

- 外部精度可达 1/15,000
- 重型设计, 结构合理, 坚固耐用, 适用于严苛工业环境, 防腐蚀, 抗冲击力强
- 自动平均单重; 数量取样稳定范围设定; 预去皮。
- 具有累计次数、定量警示之功能。
- 10组预设数值、单位重量、预去皮、ID、ITEM。

TCS-C(SB)

计数电子台秤



计数

TCS-C (XETC)

烧焊工业级计数电子台秤



一般特性

- 外部精度可达 1/15,000。
- 独特X型高强度结构设计，特点在于「精准」、「稳定」、「坚固」、「可靠」。
- 自动平均单重；数量取样稳定范围设定；预去皮。
- 具有累计次数、定量警示之功能。
- 10组预设数值、单位重量、预去皮、ID、ITEM。

规格

秤量:	30/60/150/300kg
感量:	0.5/5/10/20g
电源:	AC100V ~ 240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LCD 6/6/6 位数, 字高14mm, LED背光
尺寸:	仪表头280 x 220 x 117mm
秤盘:	400x500 (30 ~ 150kg) 420x520 (150kg ~ 300kg)
选配:	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、U盘、RJ45、标签打印机

XK3150(C)-SH

计数称重显示器



一般特性

- 解析度可达 1/60,000，外部显示精度取决于搭配秤台传感器之精度。
- 独特设计电池立放可外部维护、不拆前后盖即可校正。
- 称重显示器360度可调整适当的显示角度
- 自动平均单重；数量取样稳定范围设定；预去皮。
- 具有累计次数、定量警示之功能。
- 10组预设数值、单位重量、预去皮、ID、ITEM。

规格

电源:	AC100V ~ 240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LCD 6/6/6 位数, 字高14mm LED背光
尺寸:	245x195x156mm
选配:	RS232、RS485、Bluetooth蓝牙、WiFi、Function Box、标签打印机

XK3150(PC)

IP68防水
计数称重显示器



一般特性

- 解析度可达 1/60,000，外部显示精度取决于搭配秤台传感器之精度。
- IP68三重防水、防潮、防尘保护，不锈钢材质坚固耐用。
- 自动平均单重；数量取样稳定范围设定；预去皮。
- 具有累计次数、定量警示之功能。
- 10组预设数值、单位重量、预去皮、ID、ITEM。
- U型支撑架可搭配各种尺寸之秤台与秤量，调配灵活。
- 内建 RS-232 或 Printer输出接口。

规格

电源:	AC100V ~ 240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LCD 6/6/6 位数, 字高14mm LED背光
外观:	256x170x90mm
选配:	Bluetooth蓝牙、WiFi、Function Box、标签打印机

智能数字滤波
抗噪声能力强
适用于各种剂量配置系统
(自动配料、混料、排量)



自动控制 显示器

自动控制显示器



英 展[®]
成立于 1979

自动控制显示器

EX-2001 NC Racer

自动控制器



一般特性

- 全新电路设计, 强化抗干扰性能。
- 大型LED显示(7位20mm高), 适合昏暗场所使用。
- 高性能A/D转换器, 具0.3 μ V/D高灵敏度, 取样速度快(最高每秒可达120次), 量测范围-1~20mV/V。
- 除一般2点校正外, 可作5点线性校正。
- 具二阶数字滤波器, 可有效抑制现场环境所产生之振动。
- 具有动物秤之功能, 显示快速、稳定。
- 具有简易重量比较功能(HI、OK、LO 讯号输出)。
- 采用交换式电源技术, AC100V~240V 电源皆可直接使用, 不须额外设定。
- 特殊结构设计, 维护更方便。

规格

电源:	AC100V~240V (-15%~10%) 10W
显示:	LED 7位数, 字高20.3mm
尺寸:	210x108x207mm
选配:	• OP-01 RS-422/RS-485 • OP-02-1 BCD 并列输出介面 (TTL) • OP-02-2 BCD 并列输出介面 (O.C.) • OP-03 类比输出 (4~20mA, 0~10V) • OP-05 并行列印输出 / RS232C & Current Loop • OP-07 RS-232C / Current Loop / Data Clock Output • OP-08 控制 I/O (2 Input / 4 Output)

120S

自动控制器



一般特性

- 交流式电源: 采 AC 100V~AC240V电源设计。
- 数位校正。
- 前面板符合IP65防泼水标准。
- 机身轻巧, 96(W)x48(H)x140(D)mm。
- 一般秤重到控制系统, 应用范围广泛。
- 高性能A/D转换器, 120次/秒取样速度。
- 可接8组350欧姆Load cell。
- 输入灵敏度最大值0.12 μ V/D。
- 内建RS-232及Current Loop。
- 具有自动检测功能, 方便现场维修。

规格

电源:	AC100V~240V
显示:	LED 6位数, 字高16mm
尺寸:	96x48x140mm
选配:	• OP-01 RS-422/RS-485-RS-232介面 • OP-02-1 BCD并列式输出介面(Open Collector) • OP-02-2 BCD并列式输出介面(TTL) • OP-03 数位输出介面(4~20mA, 0~10V) • OP-04 I/O控制器(4 In / 4 Out)+设定值输入介面 • OP-04E Relay 输出介面(4 In / 4 Out) • OP-04C Hi, Lo, OK 输入介面(BCD) • OP-04F Set point 输入介面(BCD) • OP-05 I/O控制器(8 In / 8 Out)介面 • OP-05E Relay 输入介面(8 In / 8 Out)

150S

自动控制器




一般特性

- 可做一般2点校正或5点线性校正, 并可直接输入或读出电压值mV/V。
- 内建MODBUS RTU传输格式, 容易连接各厂牌之人机介面或PLC系统。
- 内建RS-232全双功串列传输介面或RS-485半双功串列。
- 传输介面可显示kg、g、t、lb等重量单位; 并可做毛重/净重/累计重量/累计次数之切换显示。
- 高性能A/D介面: 0.12MVD高灵敏度、每秒120次之最高取样速度、量测范围-0.1mV/V~4.0mV/V。
- 采用可调式数字滤波器, 可有效抑制现场环境所产生之振动, 稳定度高。

规格

电源:	DC 12V ~ 24V
显示:	LED 6位数, 字高16mm
尺寸:	96x48x140mm
选配:	• OP-2-1 BCD并列式输出介面 (Open Collector) • OP-2-2 BCD并列输出介面 (TTL) • OP-03 16 Bits Analog电流/电压输出介面 (0 ~ 20 mA) • OP-04 I/O控制器(4 In / 4 Out)+Setpoint In (BCD) • OP-04E Relay 输出介面 (4 In / 4 Out) • OP-04C Hi, Lo, OK 输入介面 (BCD) • OP-04F Setpoint 输入介面(BCD) • OP-05 I/O控制器 (8 In / 8 Out) • OP-05E Relay 输入介面 (8I / 8O)

铝压铸秤台
坚若磐石
固若金汤



秤台

铝压铸秤台
碳钢烧焊秤台




英 展[®]
成立于▶1979

秤台

铝压铸秤台（可选配脚轮）

M




秤量:	60/75/150/300/600kg
秤盘:	375x520mm
制成:	铝压铸
选配:	仪表头

D



秤量:	60/75/150/300kg
秤盘:	420x520mm
制成:	铝压铸
选配:	仪表头

L



秤量:	60/75/150/300/600kg
秤盘:	460x600mm
制成:	铝压铸
选配:	仪表头

J



- 垫片可避免昆虫、水、灰尘与污垢进入秤台。
- ABS 机壳与304 不锈钢秤盘。

I P :	IPX6
秤量:	6~75kg
秤盘:	334x254mm
制成:	ABS塑钢
选配:	仪表头

K



- 垫片可避免昆虫、水、灰尘与污垢进入秤台。
- ABS机壳与304不锈钢秤盘。

I P :	IPX5
秤量:	3~75kg
秤盘:	322x242mm
制成:	ABS塑钢
选配:	仪表头

T




- 防蟑垫片可避免昆虫、水、灰尘与污垢进入秤台。
- ABS机壳使秤台轻巧。

I P :	IPX6
秤量:	6~150kg
秤盘:	400x300mm
制成:	ABS塑钢
选配:	仪表头

碳钢烧焊秤台（可选配脚轮）


X

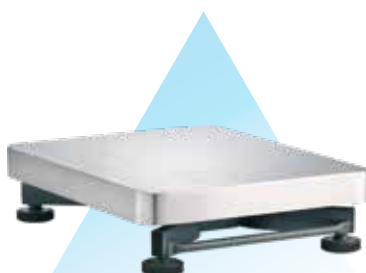

- 依有限元素分析 (Finite Element Analysis) 优化的独特专利X 形支撑架构。
- 采用2mm厚的20x40mm长方型钢管与强化的侧边支撑架构，将强韧度。
- 提升到最强且将变形减到最少，使整个架构更坚固耐用且更轻巧。

秤量:	75 ~ 150kg
秤盘:	400x500mm
制成:	烧焊碳钢
选配:	仪表头

Scale-Factory® 工业秤重



工业
应用

吊秤



英 展®
成立于 ▶ 1979

OCS (FJ5)

吊秤



一般特性

- 红外线遥控器控制距离可达30米。
- 过载安全系数：
高达60% (1T~5T) ；
高达350% (7.5T 以上) 。
- 360°旋转起重机吊钩设计，提供更好的稳定性和安全性（只适用1T~5T）。
- 使用高亮度红字LED，方便远距识别。

规格

秤量:	1/1.5/2/3/5/7.5/10/15/20/30t
感量:	0.5 ~ 10kg
电源:	AC100V ~ 240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LED 5 位数, 字高25.4mm
尺寸:	1t~3t: 210 x 218 x 665mm 5t: 210 x 278 x 753mm 7.5t: 210 x 278 x 890mm 10t~15t: 210 x 438 x 945mm 20t: 210 x 438 x 1150mm 30t: 210 x 438 x 1340mm
选配:	红外线遥控器; 遮阳帽

OCS(FJ5)-Plus

吊秤



一般特性

- 手持蓝牙无线遥控控制距离可达70米。
- 过载安全系数：
高达600% (1T~5T) ；
高达350% (7.5T 以上) 。
- 360°旋转起重机吊钩设计，提供更好的稳定性和安全性（只适用1T~5T）。
- 使用高亮度红字LED，方便远距识别。
- 可与计算机、手机进行无线操作。

规格

秤量:	1/1.5/2/3/5/7.5/10/15/20/30t
感量:	0.5 ~ 10kg
电源:	AC100V ~ 240V (±10%) + DC6V/4Ah充电电池
显示:	LED 5 位数, 字高25.4mm
尺寸:	1t~3t: 210 x 218 x 665mm 5t: 210 x 278 x 753mm 7.5t: 210 x 278 x 890mm 10t~15t: 210 x 438 x 945mm 20t: 210 x 438 x 1150mm 30t: 210 x 438 x 1340mm
选配:	蓝牙显示遥控器; 遮阳帽

IP68 Waterproof
Hi-Tech Metrology



配件

接线盒
雷击保护器
标签印表机
WIFI 模组
大屏幕显示器
Relay板
蓝牙通信板



英 展[®]
成立于 1979

配件

J4

接线盒 Junction Box



一般特性

- IP68防水，采用铝合金外壳及尼龙PA66防水接头。
- 单一结合箱可接2到4个感应器。
- 可接受线径范围为：直径3.5mm至7.0mm
- 调整范围：350欧姆感应器大约4.2%左右的输出。

规格

- 可接受线径范围：3.5mm 至 7.0mm
- 外壳：铝压铸
- 端口：
 - 4 x 传感器端口 (PA66 防水接头)
 - 1 x 电子头端口 (PA66 防水接头)
- 传感器：4个 350 欧姆

尺寸：135x65x38mm

J4-S

不锈钢接线盒 Junction Box



一般特性

- IP67防水，采用不锈钢外壳及尼龙PA66防水接头。
- 单一结合箱可接2到4个感应器，并可串接无限个结合箱。
- 可接受线径范围为：直径3.5mm至7.0mm。
- 调整范围：350欧姆感应器大约4.2%左右的输出。

规格

- 可接受线径范围：3.5mm 至 7.0mm
- 外壳：304不锈钢
- 端口：
 - 4 x 传感器端口 (PA66 防水接头)
 - 1 x 电子头端口 (PA66 防水接头)
- 传感器：4个 350 欧姆

尺寸：145x100x36.7mm

J8-P Surge PC

塑料防火防雷击接线盒 Junction Box (IP66防水)



一般特性

- IP66 防水，采用PC外壳（防火等级：HB）及尼龙PA66防水接头。
- 单一结合箱可接8个感应器。
- 可接受线径范围为：直径3.5mm至7.0mm。
- 调整范围：350欧姆感应器大约4.2%左右的输出。
- 可串接无限个结合箱。
- 夹紧压盖可承受扭力15kg-cm或15N-m。

规格

- 外壳：PC防火
- 端口：
 - 8 x 传感器端口 (PA66 防水接头)
 - 1 x 电子头端口 (PA66 防水接头)
 - 1 x 扩充端口 (PA66 防水接头)
 - 1 x 地线连接头
 - 1 x 泄压阀

尺寸：237x291x100mm

激励电压：90V（容忍值最高5kA）

SP-151

雷击保护器



一般特性

- IP65防泼水等级外壳。
- 保护传感器、地磅等秤重物件免于雷击破坏。
- 可靠性佳，可吸收高能量突波。
- 允许4线（SIG1, SIG2, EXC1, EXC2）或6线（SIG1, SIG2, EXC1, EXC2, SENSE1, SENSE2）安装。
- 适用于交流或直流激发电压。
- 简易设计安装方便轻松。
- 适用于非认证的防爆安全电路。

规格

- 外壳：PC防火
- 漏电流10μA@ 32V dc

最大放电电流：10KA @ 8/20μS

最大保护电压：80V @ 6kV/3kA

最大工作电压：22V AC or DC

外接：wires + 屏护栏 + 地线

尺寸：130 x 130 x 102mm

规格

解析度:	203dpi(8 dots/mm)
列印模式:	热感式/热转式。
最大列印宽度:	4.01" (104mm) RS232通信界面。
显示界面:	白色背光LCD, 128x64 dots
电源:	交流输入100V~240V, 50~60Hz; 直流输出: 24V, 2.5A
尺寸:	200x188.29x263.19mm

一般特性

- SD卡记忆体扩充槽, 最高支援32GB。
- 可接USB界面的PC键盘或条码扫描器, 进行单机独立操作。
- 经由BarDrawer标签编辑软体自定标签。
- 直接连接磅秤使用。

T08

智能标签条码打印机



规格

点密度:	384点/行
打印模式:	直接行式热敏
电源:	交流输入100V~240V, 50~60Hz; 直流输出 DC8.5V/3A
条码类型:	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)CODE39/ITF/ COD ABAR/CODE93/CODE128
尺寸:	205×125×92mm

一般特性

- 60毫米/秒打印速度。
- 外观尺寸 205×125×92毫米 (L×W×H)。
- 通讯接口RS232串口,可选配网口/蓝牙/GPRS接口。
- 内置60K Bytes Flash可作存储NV Logo。
- 具有51条ESC/POS控制命令。
- 用户自定义ASCII字符和汉字打印。
- 打印机状态监控功能。
- 可实现软件与打印机绑定, 保护软件商的切实利益。
- 26种国际语言。
- 支持 RS-232 串口通讯协定的其他设备, 如「计价秤、计数秤、计重秤、称重显示器、台秤等」。

FULIEE-RP58

热敏票据打印机



规格

分辨率:	203DPI
打印模式:	热感式/热转式
电源:	交流输入100V~240V, 50~60Hz; 直流输出 DC8.5V/3A;
条码类型:	CODE128/EAN128/ITF/CODE39/ CODE93/EAN13/EAN13+2/ EAN13+5/EAN8/EAN8+2/ EAN8+5/CODEBAR/UPC-A/ UPCA+2/UPCA+5/UPC-E/ UPCE+2/UPC-E+5/QRCode
尺寸:	198mm×110mm×143mm

一般特性

- 底部设计防滑纹路,贴心实用。
- 标签和票据打印机二合一。
- 兼容票据ESC和标签命令。
- 条码最大打印速度127毫米/秒。
- 票据打印速度90毫米/秒。
- 支持选配蓝牙、WiFi模块,马上变身无线打印机。
- 自动校准标签。
- 支援 RS-232 串口通讯协定的其他设备, 如「计价秤、计数秤、计重秤、称重显示器、台秤等」。

FULIEE-LP60

热敏标签条码打印机



配件

RS232 Function Box

万用格式转换器



一般特性

- 可自定撷取输入内容。
- 可自定输出内容。
- 可自定储存内容。
- 提供设定工具Function Box Config Tool(FBCT)

规格

- RS232(DB9)输入输出串口。
- RS232(VCP)设定用串口。
- 支援储存USB随身碟16G以下。
- 5V/1A MicroUSB界面供电。

电源: 5V1A

尺寸: 91.3x110x44.8mm

EXK

秤重IOT应用开发整合套件



一般特性

- Micro-USB 插孔可作为供电及数据传输两用。
- USB 驱动程序支持以下操作系统:
Windows XP/2K/Server
2003/Vista/7/8/8.1/10
WinCE 5.0/6.0
Mac OSX
Linux 2.6.x/3.x.x 与 4.x.x
Android 4.2
- USB 接口提供两个虚拟 COM 端口(秤重数据与秤重指令透过不同的COM 埠个别传输)。
- 支持3种数据类型: 重量、数量、内部值。
- 支持4种秤重功能: 去皮、预去皮、置零、零点追踪。
- 标准5-pin Aviation 秤台接头, 可与任何秤台连接。
- 容易使用的秤重应用发展及整合套件WKT 软件 (与XP(SP3)/Win7/8/10相容)。

规格

精度: 1/30,000 支援双量秤精度

单位: kg、g、lb、oz、carat(克拉)、T(吨)

重量: 117g

电源: 5V 500mA (Micro-USB总线供电)

尺寸: 120x60x30mm

BLE传输器

USB蓝牙BLE传输适配器



一般特性

- 透过无线蓝牙将您的Scale-IoT® 设备与计算机连接。
- 支持蓝牙 V4.0 (BLE) 以上的规格。
- 小巧玲珑、方便携带。
- 波特率: 1200~921.6Kbps(N.8.1) (自动波特率)。
- 标准 USB 接头。
- 传输器可藉由通讯工具下指令或使用 FernLand BLE 工具来设定。

规格

电 源: DC5V (USB供电)

尺 寸: 70x26x12mm

蓝 牙 规 格: V4.0 (BLE)

USB 规 格: 支援USB 2.0VCP

传 输 功 率: -6 ~ 4dBm

传输器设定: 直接下指令或透过FernLand BLE工具。

蓝牙显示器

规格

电源:	AC 100V ~ 240V
显示:	LED 6 位数, 字高82 ~ 200mm
尺寸:	3" :430x180x50mm; 5" :670x20x58mm; 8" :900x320x78mm

一般特性

- 6位数7段高亮度LED显示器。
- 长效寿命, 稳定可靠可当作蓝芽吊秤、计数秤、电子显示器(电子头)的第二显示器。
- 透过广播功能, 多个LED大屏幕显示器可同步显示指定。
- 蓝牙吊秤、计数秤、电子显示器(电子头)的重量数据。
- 无线距离可达70m。
- 容易安装与操作, 可使用DisplayConfig 来作设定。



规格

- 最大操作电流 < 15 mA
- 服务探索 Yes
- 简介概念 Yes
- 支持英展全系列计数/计重/计价类之产品数据传输功能兼容接入英展Scale-IoT秤重物联网。

耗电量: 0.01 to 0.5 W (视使用情况)

一般特性

- 技术规格 Bluetooth Smart技术。
- 蓝牙板 Bluetooth 2.4GHz BLE V4.0 Low Power Smart Bluetooth。
- 调频 2.4 GHz。
- 距离 < 内置天线10m, 外置天线60m。
- 空中数据速率 1 Mbit/s。
- 应用吞吐量 0.27 Mbit/s。
- 节点 / 单元 未定义。
- 安全 128-bit AES及用户自定义的应用层。
- 强健性自动适应快速跳频。

蓝牙通信板



规格


通讯规格:	UART
设定 / 管理:	网管式
WiFi运作模式:	AP与/或STA模式
UART 波特率:	1200 ~ 460800bps
传输模式:	CP/UDP server/client
尺寸:	72x47x10mm (不含天线)

一般特性

- 为您兼容英展电子秤新增Wi-Fi连线功能。
- 将您相容的英展电子秤导入Scale-IoT秤重物联网。
- 网管式设定与管理。
- Wi-Fi可以AP与/或STA模式运作(可使用密码保护)。
- UART通讯规格。
- TCP或UDP传输模式设定。
- 支持英展全系列计数/计重/计价类之产品数据传输功能兼容接入英展Scale-IoT秤重物联网。

WiFi模组

UART转WiFi模组



配件

RS-485

工业通信板



一般特性

- 有全双工功能,可与多种工业设备连接,数据最高传输速率为10Mbps。
- 采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。
- 支持计重秤内建 MODBUS 通信产品
- 支持英展全系列计数/计重/计价类之产品数据传输功能兼容接入英展 Scale-IoT 秤重物联网。

规格

脚位工作电压: 3.3~5.0V


PIN 3 T x D

PIN 2 R x D

PIN 7 GND

RS-232

串口通信模块



一般特性

- RS-232串口通信模块: 有全双工功能,可轻易读取秤的数据或做简单的数据打印。
- 支持计重秤内建MODBUS 通信产品。
- 支持英展全系列计数/计重/计价类之产品数据传输功能兼容接入英展Scale-IoT秤重物联网。

规格

- ST RS-232全双工通信板

工作电压: 3.3V

- Renesas RS-232全双工通信板

工作电压: 5.0V

Relay板



一般特性

- RELAY output之动作原理
- 利用预设键(XK3150-W, ACS-W, TCS-W)之检校功能,设定OK、High、Low各点之范围,当重量落于Low范围时,Low接点输出;当重量落于OK范围时,OK接点输出;当重量落于High范围时,High接点输出。

规格

脚位

PIN 1 OK output

PIN 2 High output

PIN 3 Low output

PIN 4 VDD

PIN 5 GND

PIN 6 COMMONBLE工具。

Scale-IoT[®] 物联称重



软体应用

Scale-IoT[®] APP



英 展[®]
成立于 1979

软体应用

数据管理专家

Scale-IoT® 智慧物聯秤
重管理系統



系统需求:

Windows XP /Windows 7 /
Windows 8 /Windows 10

产品说明

- ★ 英展智能称重管理系统的终点站 – 数据统计、处理、导出软件。
- ★ 英展智能称重管理系统的数据库，可导出累计的数据，以利后续的分析。
- ★ 特色：
 - 显示与导出当日进出货状况，让您随时掌握货物进度；亦可任选日期间距作显示与导出，让您了解历史数据、作更进一步的统计。
 - 在此建立您的商品种类、品名等数据，让您的重量数据更系统化，更能了解货物进出状况。
- ★ 应用：
 - 只要您需要称重，无论是货物、原料、产品，WDC系统都可以为您统计，一方面让您随时能检测过去的记录，一方面给您未来的决策做为实质数据的参考数据。
 - WDC 智能重量管理系统由 1. 行动版/计算机版 2. 服务器软件 3. 数据管理专家共同组成，请您搭配使用。

服务器版WDMS

Scale-IoT® 智慧物聯秤
重管理系統



系统需求:

Windows XP /Windows 7 /
Windows 8 /Windows 10

产品说明

- ★ 英展智能称重管理系统的中继站 – 服务器软件。
- ★ 英展智能称重管理系统的服务器接口，接收来自「行动版 or 计算机版」的数据。
- ★ 特色：
 - 超简单的设定方式，而且设定后，从此一键建立服务器，让您使用无障碍。
 - WDC 智能重量管理系统由 1. 行动版/计算机版 2. 服务器软件 3. 数据管理专家共同组成，请您搭配使用。

电脑版WDCA

Scale-IoT® 智慧物聯秤
重管理系統



系统需求:

Windows XP /Windows 7 /
Windows 8 /Windows 10

产品说明

- ★ 英展智能称重管理系统的最前端 – 数据接收、选择、输出软件。
- ★ 英展智能称重管理系统的第一站，计算机固定版。
- ★ 特色：
 - 接收、显示来自英展搭载 BLE 的桌秤/电子头/吊秤重量数据。
 - 可选择货物「供货商」、「品名」、「进/出货」后再输出数据，让您轻松点点手指，建立每一笔称重数据的相关信息。
 - 自动利用 wifi 将数据送至服务器并存入计算机，不再需要一笔一笔key in。
- ★ 应用：
 - 产线、仓储、包装、卖场等，若您是定点记录，我们推荐给您计算机版的 app，取代手抄与key in。(计算机版需搭配英展 BLE Dongle 使用)
 - WDC 智能重量管理系统由 1. 行动版/计算机版 2. 服务器软件 3. 数据管理专家共同组成，请您搭配使用。

产品说明

- WDC (Weighing Data Collection) 系统：一个通过网络将重量、数量等数据实时记录下来的系统，可接受客制化的需求，制作最贴合产线的重量采集管理系统。
- 若是工厂内使用秤来计算重量或数量，您一定会需要WDC 来协助您作事前管理、实时记录、后续分析。
- 高度客制化的服务针对您的工作流程与需求，为您设计您所需要的项目。我们可以共同建立您作业在线的标准流程，例如进出货管理、重量工作站作业人员管理、分装包装管理等等。

★ 基本运作说明：

- WDC 可以作客制化的设计，在此仅以基础版作简易说明。
- 让您不再需要手抄重量、品名等数据，手指点点就记录。
- WDC 智能重量管理系统由 1. 行动版/计算机版 2. 服务器软件 3. 数据管理专家，共同组成，请您搭配使用。

产品说明

- ★ 英展智能称重管理系统的最前端 – 数据接收、选择、输出 app。
- ★ 英展智能称重管理系统的第一站，且是随身携带版。
- ★ 特色：
 - 接收、显示来自英展搭载 BLE 的桌秤/电子头/吊秤重量数据。
 - 可选择货物「供货商」、「品名」、「进/出货」后再输出数据，让您轻松点点手指，建立每一笔重量数据的相关信息。
 - 自动利用 wifi 将数据送至服务器并存入计算机，不再需要一笔一笔key in。
- ★ 应用：
 - 仓储管理、分装、运输、卖场等，当您必须经常移动时，行动版的 app。
 - 让您不再需要手抄重量、品名等数据，手指点点就记录。
- WDC 智能重量管理系统由 1. 行动版/计算机版 2. 服务器软件 3. 数据管理专家共同组成，请您搭配使用。

- 系统需求：Android 4.3以上，iOS 8.1 以上，Bluetooth LE V4.0以上。



网络版WDC

Scale-IoT® 智慧物聯秤重管理系统



- 系统需求：Android 4.3以上，iOS 8.1 以上，Bluetooth LE V4.0以上。



行动版WDCM

Scale-IoT® 智慧物聯秤重管理系统



软体应用

蓝牙LED显示器设定WDCS

Scale-IoT® 智慧物聯秤
重管理系统



- 系统需求：Android 4.3以上，iOS 8.1 以上，Bluetooth LE V4.0以上。



产品说明

- ★ 英展蓝牙大屏幕显示器的设定 app。
- ★ 英展蓝牙 LED 显示器可以连结所有英展搭载的桌秤/电子头/吊秤本软件用于指定连接到该LED 的秤台。
- ★ 特色：
 - 简单的设定方式让您点 3 下就搞定，连接 蓝牙 LED 显示器与英展BLE 秤，把重量数值巨大化，在远方的观察者也不用怕。
- ★ 应用：
 - 养殖、包装、运输等，当您在宽敞环境作业时，巨大可见的数字加上没有碍眼的线材，绝对是您的秤重时的最佳帮手。

多秤台物联秤重

Scale-IoT® 智慧物聯秤
重管理系统




- 系统需求：Android 4.3以上，iOS 8.1 以上，Bluetooth LE V4.0以上。



产品说明

- ★ 搭配英展配备有蓝牙装置(BLE)的桌秤/电子头/吊秤使用，进行远程显示重量及操作。
本软件请搭配英展配备有蓝牙装置(BLE)的桌秤/电子头/吊秤使用
- ★ 广播模式：最多可同时显示6个装置的重量。
- ★ 联机模式：可点选其中一个进行操作
- 搭配桌秤/电子头时，可执行毛重/净重，归零，扣重及设定。
- 搭配吊秤时，除了可执行开/关，归零，扣重，MODE，HOLD及设定。
- ★ 特色：
 - 可显示 1 个或同时显示 6 个秤以下的读值，及选择任一个秤执行控制功能。
 - 让您空间规划更具弹性，看重量不再需要踮脚或转头。
- ★ 应用：
 - 食品、五金、分装、包装、打包、运输等，卖店、产线或工厂。



上海市青浦区华新镇华南路577号2幢



<https://www.excell-scale.cn>



201708



总机: 021-6979-1919



021-6979-0909

客服热线: 400-820-1366

ISO 9001 VCAP



未经英展公司授权者，请勿任意引用、修改产品特性及规则。

